

Za sve eventualne informacije
obratiti se :

“ MMS-JAGODINA ” d.o.o.

35000 Jagodina
Vinorački put BB
Tel/Fax: 035/ 225-587,063-612-011

Kablovska glava za spoljašnju montažu

Opšti podaci


Kablovska glava KGTs-10 primenjuje se kod spoljašnje montaže za završavanje energetskih trožilnih kablova sa izolacijom od impregnisanog papira, sa bakarnim ili aluminijumskim provodnicima preseka do 240 mm², nazivnog napona 10 kV. Kablovska glava omogućava vizuelnu kontrolu nivoa uljne mase. Učvršćenje na konzolu vrši se pomoću dva zavrtnja M12 na rastojanju od 140 mm.

Montaža kablovske glave je brza i jednostavna bez upotrebe specijalnog alata. Pravilno montirana, prema montažnom uputstvu osigurava trajan i siguran pogon.

Priključak kablovske glave na električnu mrežu izvodi se stezaljkom prikazanom na slici (isporučuje se posebno na zahtev kupca).

Masa kablovske glave bez pribora i visokonaponske uljne mase iznosi G=8,7 kg, masa pribora je oko 9 kg.

tip
KGTs-10
10kV

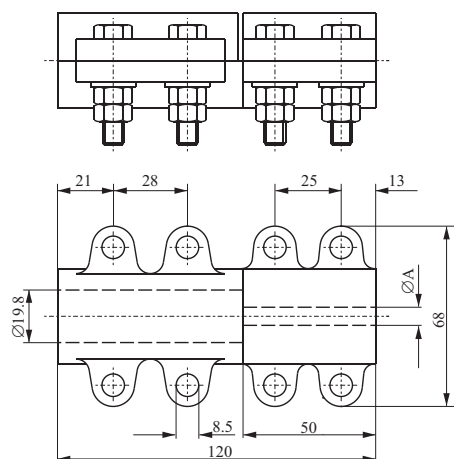

Kablovska glava sadrži:

- 1 siluminsko telo glave sa prirubnicom i uvodnikom
- 2 providne izolatore(makrolon) na čijim krajevima su pertlovane kalaisane bakarne kape
- 3 uvodni levak od kalaisanog bakarnog lima
- 4 zavrtnjeve za pričvršćivanje izolatora i prirubnica
- 5 gumene "o" prstenove za zaptivanje izolatora i uvodnog levka
- 6 ostali montažni materijal
- 7 bimetalne čaure (isporučuju se posebno)

