


## Cu –SPOJNA ČAURA- KONUSNA , 1-10kV

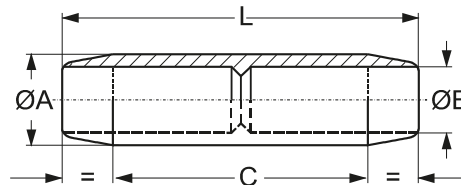

- Materijal: Elektrolitički bakar
- Površina: Hemijski pasivizirana /na poseban zahtev elektro kalaisana/
- Namena: Koristi se za nenapregnute veze niskog i srednjeg napona u podzemnim pravim spojnicama. Takođe se upotrebljava i sa pregradom za prelaz sa plastičnih na papirne kablove.
- Presovanje: Šestougaono

Šifra proizvoda	Poprečni presek /mm <sup>2</sup> /	Dimenzije (mm)				Težina /gr/	Standardno pakovanje
		ØA	ØB	C	L		
0700760	16	12.2	5.6	40	57	-	
0700761	25	12.2	7.0	45	57	-	
0700762	35	12.2	8.0	49	57	-	
0700763	50	12.2	9.5	55	57	-	
0700764	70	21.0	11.0	66	96	-	
0700765	95	21.0	13.0	74	96	-	
0700766	100	21.0	14.0	77	96	-	
0700767	120	21.0	14.2	78	96	-	
0700769	150	21.0	16.0	85	96	-	
0700770	185	26.2	18.0	90	113	-	
0700771	200	26.2	18.5	92	113	-	
0700772	240	26.2	20.0	97	113	-	
0700773	300	32.0	23.3	125	150	-	
0700774	400	32.0	26.0	135	150	-	
0700775	500	42.0	29.5	125	164	-	
0700776	630	42.0	33.5	140	164	-	